

PP spiroidní šňůra, průměr 3,5 mm

Druh šňůry : 400 125 035

Machine No. : 0500-11241

Nazev zkousky : snury do 5 kN (vlastni-celist-2)

Druh zkousky : Tah


Datum zkousky : 08/08/2023 09:21

Rychlost zkousky : 500.000 mm/min

Predpeti : 5.000 N

Delka vzorku : 1440.000 mm

Zkouska c.	Nejvyšší pevnost (kN)	Nejvyšší pevnost (lbf)	Prodl. při pretrhu (mm)	Taznost při pretrhu (%)	Práce při nejvyšší síle (N.m)
Zkouska c.					
1	1.387	311.877	405.877	27.821	230.001
2	1.352	303.874	394.675	27.124	215.566
3	1.320	296.770	389.585	26.740	206.628
4	1.338	300.749	395.013	27.145	212.502
5	1.332	299.423	378.256	26.025	206.823
Min	1.320	296.770	378.256	26.025	206.628
Průměr	1.346	302.539	392.681	26.971	214.304
Median	1.338	300.749	394.675	27.124	212.502
Max	1.387	311.877	405.877	27.821	230.001

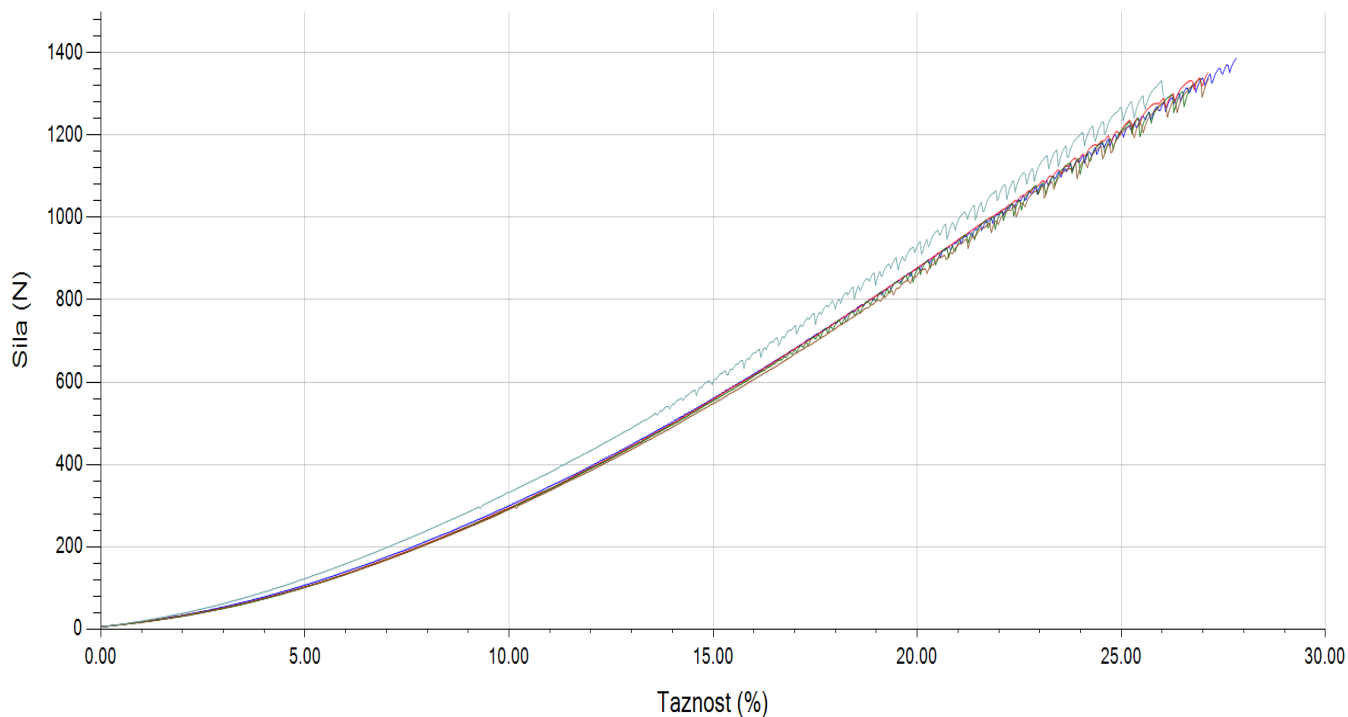

— Zkouska 1 — Zkouska 2 — Zkouska 3 — Zkouska 4 — Zkouska 5